


AR50 – PP / PVC / PVDF

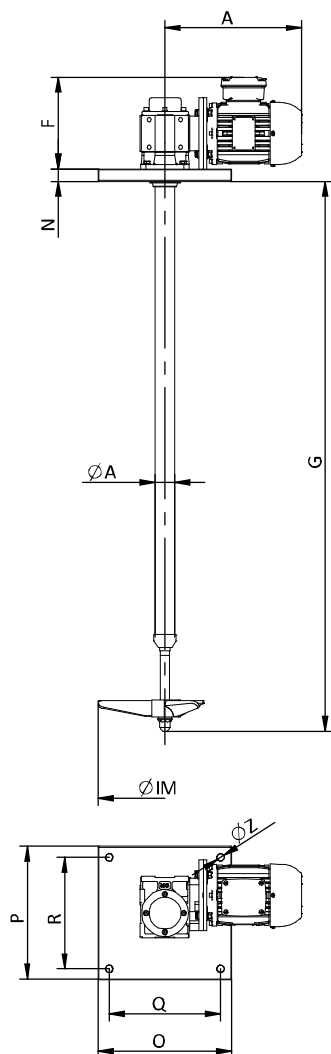

Motoriduttore – *Gearmotor*

Motor			Gear reducer						
kW	Poles	IEC Frame		i ¹	rpm ²	A*	F*	kg*	
0,25	4	71	worm gear	13	108	310	210	13	
0,37	4	71	worm gear	13	108	310	210	15	
0,18	6	71	worm gear	13	70	310	210	16	
0,25	6	71	worm gear	13	70	310	210	16	

¹ i: rapporto di trasmissione - *transmission ratio*

² ogni altra velocità è possibile su richiesta – *any other speed is available on request*

IEC 72 – 1

Agitatore – *Mixer*

Poles	G _{min}	G _{max}	ØIM ³	N	ØA	kg*
4	500	1500	300	30	45	20-24
6	500	2000	300	30	45	20-26

³ altri diametri su richiesta – *other diameter on request*


ISO 22768 – c

Flangia appoggio – *Base plate*

Poles	O	P	Q	R	ØZ
4	300	300	250	250	12,5
6	300	300	250	250	12,5

ISO 22768 – c

AR50 – PP / PVC / PVDF

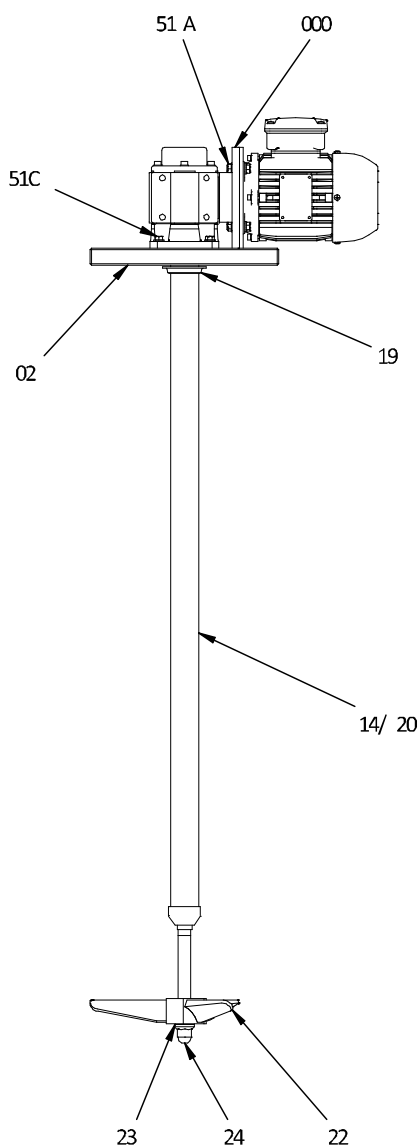

Codice <i>Part-No.</i>	Denominazione <i>Designation</i>	Qt.
000	Motoriduttore <i>Gearmotor</i>	1
02	Flangia di appoggio <i>Support plate</i>	1
14/20	Albero completo <i>Complete shaft</i>	1
19	Deflettore <i>Baffle</i>	1
22	Girante <i>Impeller</i>	1
23	Rondella girante <i>Impeller washer</i>	1
24	Dado girante <i>Impeller nut</i>	1
51A/51C	Serie Bulloneria/Rondelle <i>Nuts/Bolts/Washers Set</i>	1

OPZIONI MATERIALI – MATERIAL OPTIONS

Girante <i>Impeller</i>	PP - PVC - PVDF
Albero <i>Shaft</i>	SS rivestito in PP - PVC - PVDF <i>SS covered in PP - PVC - PVDF</i>
Bulloneria <i>Bolts and nuts</i>	SS - BR rivestiti in PP - PVC - PVDF <i>SS - BR covered in PP - PVC - PVDF</i>