

AS100C

Pompa centrifuga verticale, ad uno stadio, albero a sbalzo, bussole usura flussate dal liquido in pompaggio
Vertical centrifugal sump pump, single stage, cantilever shaft, bushings fluxed by pumped liquid
Pompe centrifuge verticale, immergée, à un étage, arbre guidé par douilles lubrifiées par le liquide en pompage

Girante sospesa chiusa <i>Closed overhung impeller</i> <i>Roue fermée en porte-à-faux</i>	Ø 215 mm	Tubo guaina flangiata <i>Flanged column pipe</i> <i>Tube intermédiaire avec bride</i>	Lunghezza pompa (quota G) <i>Pump length (G dimension)</i> <i>Longueur</i>	mm
---	----------	---	--	----

Bocchelli aspirazione/mandata Nozzles suction/discharge Brides aspiration/refoulement			Peso weight poids	netto <i>net</i>	<i>Kg</i> 75 ÷ 150
	Flangia libera – <i>Backing ring – Bride libre</i>	DN 100		lordo <i>gross</i>	<i>Kg</i>
			Dimensioni - <i>dimensions</i>		<i>mm</i>

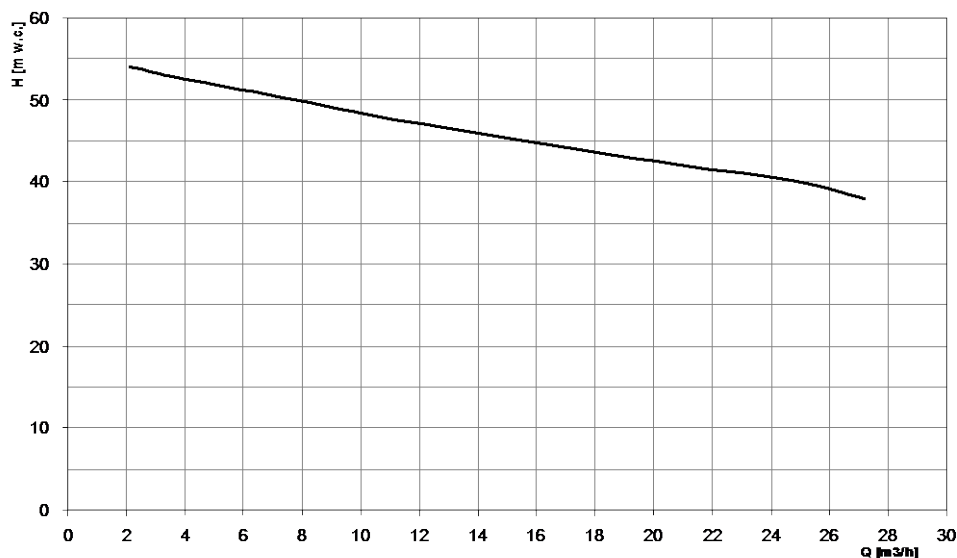
Motore elettrico trifase CVE
Three-phases electric motor TEFC
Moteur électrique triphasés FVE

2800 rpm - IP55 - F/B Insulation class - Volt 400/690 Hz 50 - 24,5 A

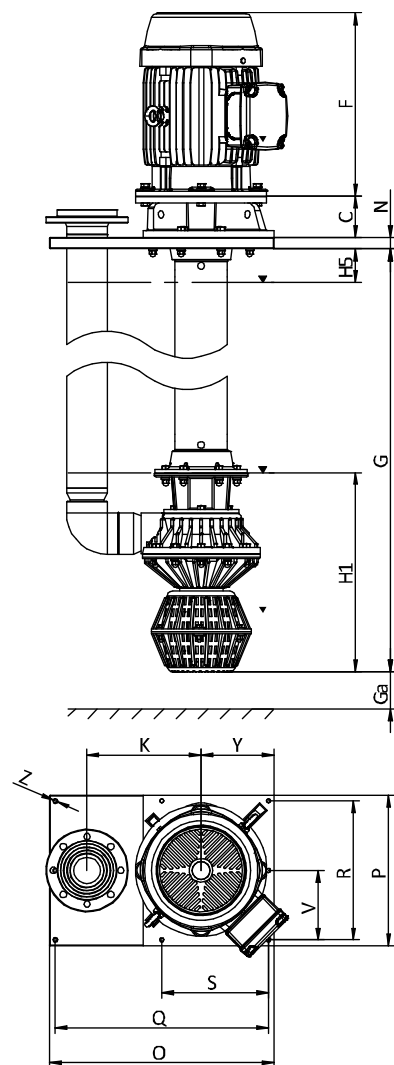

Tabella prestazioni - Performances table - Données


No	current	pot. ass.-ads. power - <i>puiss.abs.</i>			portata-delivery-débit		head	eff.	KW 11	kW 15	
	V	A	kW	HP	l/min	m³/h	m w.c.	%	SG kg/m³ max	SG kg/m³ max	dB(A)
1	400	20.7	10.7	14.2	450	27.0	38	26	1000	1400	≤ 75
2		19.5	10.0	13.3	415	24.9	40	27	1090	1400	
3		17.7	9.2	12.2	350	21.0	42	26	1190	1600	
4		16.5	8.5	11.3	290	17.4	44	25	1295	1760	
5		15.0	7.7	10.2	230	13.8	46	22	1425	1950	
6		13.3	7.0	9.3	175	10.5	48	20	1580	2140	
7		12.6	6.5	8.6	130	7.8	50	16	1695	2300	
8		11.5	5.9	7.8	65	3.9	52	9	1855	2350	
9		10.7	5.5	7.3	0	0	54.5	0	2000	2400	
10											

Curva – Curve - Curbe



AS100 – PP / PVC / PVDF – Length: 800 - 1950 mm


Attacchi – *Connections*

Flangia libera
Backing ring

Foro montaggio – *Assembly opening*


- Ga** Distanza minima dal fondo vasca
Minimum clearance from bottom vessel
- G_{max}** Lunghezza massima della pompa (G)
Maximum pump length (G)
- G_{min}** Lunghezza minima della pompa (G)
Minimum pump length (G)
- H1** Sommergenza minima
Minimum submergence
- H5** Livello massimo
Maximum level

*Dimensioni e pesi suscettibili di variazione

*Dimensions and weights subject to variations

Motore – *Motor*

kW	Poles	IEC Frame	F*	kg*
4	4	112M	335	44
11	2	160M	490	115
15	2	160M	490	119

Pompa – *Pump*

C	G _{min}	G _{max}	Ga	H1	H5	K	N	Y	kg* (PP)
110	800	1950	100	530	100	305	30	195	48.4

Flangia d'appoggio – *Mounting plate*

O	P	Q	R	S	V	ØZ
600	400	570	370	285	185	10.5

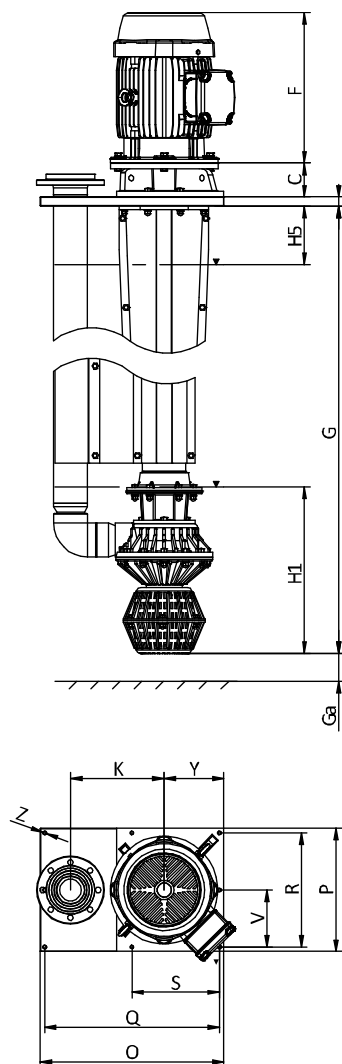

Attacchi – *Connections*

	E	D	DN
Flangia libera – <i>Backing ring</i>	74	110	100
Flangia libera – <i>Backing ring</i>	74	110	4"
Portagomma – <i>Hose adaptor</i>	-	-	-
Filetto maschio – <i>Male threaded</i>	-	-	-


Foro di montaggio – *Assembly opening*

K	R1	R2	W	X	Y
305	-	-	320	520	195

AS100 – PP / PVC / PVDF – Length: 2000 - 3000 mm


Attacchi – *Connections*


Flangia libera
Backing ring

Foro montaggio – *Assembly opening*

Motore – *Motor*

kW	Poles	IEC Frame	F*	kg*
4	4	112M	335	44
11	2	160M	490	115
15	2	160M	490	119

Pompa – *Pump*

C	G _{min}	G _{max}	Ga	H1	H5	K	N	Y	kg* (PP)
110	2000	3000	100	530	200	305	30	195	78.9

Flangia d'appoggio – *Mounting plate*

O	P	Q	R	S	V	ØZ
600	400	570	370	285	185	10.5

Attacchi – *Connections*

		E	D	DN
Flangia libera – <i>Backing ring</i>	PN10/16 EN1092-1 (DIN 2501)	74	110	100
Flangia libera – <i>Backing ring</i>	ANSI B 16.5 150 lbs	74	110	4"
Portagomma – Hose adaptor	ISO 228/1	-	-	-
Filetto maschio – <i>Male threaded</i>	ISO 228/1	-	-	-

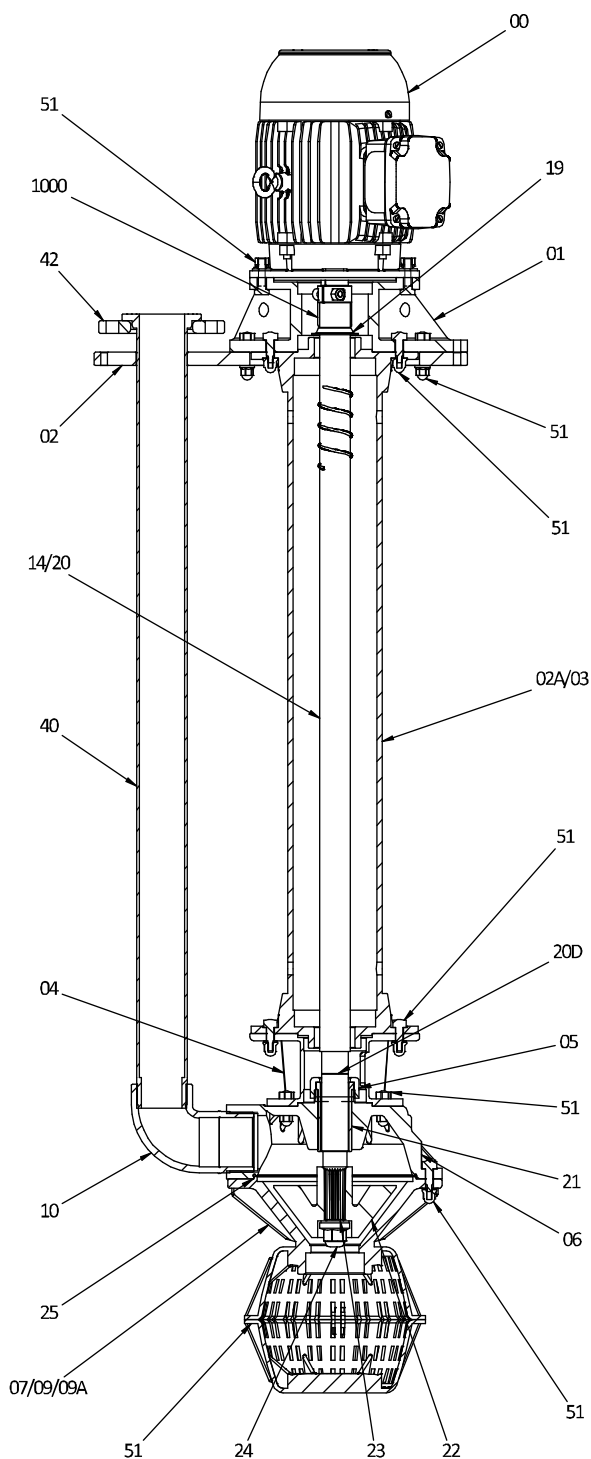
Foro di montaggio – *Assembly opening*

K	R1	R2	W	X	Y
305	-	-	320	520	195

Ga Distanza minima dal fondo vasca
Minimum clearance from bottom vessel
G_{max} Lunghezza massima della pompa (G)
Maximum pump length (G)
G_{min} Lunghezza minima della pompa (G)
Minimum pump length (G)
H1 Sommergenza minima
Minimum submergence
H5 Livello massimo
Maximum level

*Dimensioni e pesi suscettibili di variazione
**Dimensions and weights subject to variations*

AS100 – PP / PVC / PVDF – Length: 800 - 1950 mm



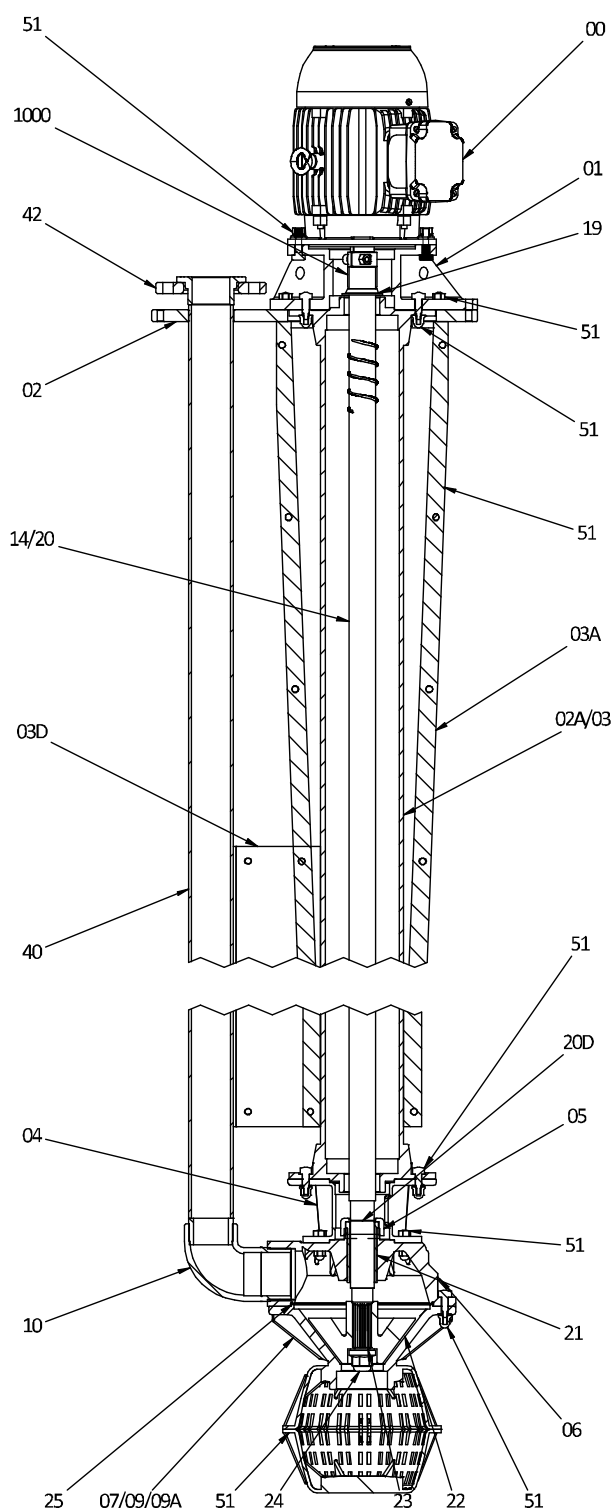
Flangia libera Backing ring

Codice Part-No.	Denominazione Designation	Qt.
00	Motore Electric Motor	1
01	Castelletto motore Motor stool	1
02	Flangia appoggio Support plate	1
02A/03	Guaina completa Support column	1
04	Castelletto pompa Pump stool	1
05	Ghiera Ring nut	1
06	Corpo pompa Pump casing	1
07/09/09A	Coperchio pompa con cestello Pump cover with suction strainer	1
10	Gomito mandata Delivery elbow	1
11A	Nipplo Nipple	1
12/13	Portagomma Hose adaptor	1
14/20	Albero completo Complete shaft	1
19	Deflettore Baffle	1
20D	Bussola albero Shaft bushing	1
21	Bussola pompa Pump bushing	1
22	Girante Impeller	1
23	Rondella girante Impeller washer	1
24	Dado girante Impeller nut	1
25	O Ring O Ring	1
40	Tubo mandata Delivery pipe	1
42	Flangia libera Backing ring	1
51	Serie Bulloneria/Rondelle Nuts/Bolts/Washers Set	1

OPZIONI MATERIALI – MATERIAL OPTIONS

Corpo - Guaina Pump casing - Support	PP - PVC - PVDF
Coperchio - Girante Cover - Impeller	PP - PVC - PVDF - PEHD
Bussole di guida Bushings	PTFE caricato - Al ₂ O ₃ - SiC PTFE filled - Al ₂ O ₃ - SiC
Albero Shaft	SS rivestito in PP - PVC - PVDF SS covered in PP - PVC - PVDF
O Ring O Ring	EPDM - FPM
Bulloneria Bolts and nuts	SS - BR rivestiti in PP - PVC - PVDF SS - BR covered in PP - PVC - PVDF

AS100 – PP / PVC / PVDF – Length: 2000 - 3000 mm



Flangia libera Backing ring

Codice Part-No.	Denominazione Designation	Qt.
00	Motore Electric Motor	1
01	Castelletto motore Motor stool	1
02	Flangia appoggio Support plate	1
02A/03	Guaina completa Support column	1
03A	Rinforzo guaina Support column reinforcement	1
03D	Rinforzo mandata Delivery pipe reinforcement	1
04	Castelletto pompa Pump stool	1
05	Ghiera Ring nut	1
06	Corpo pompa Pump casing	1
07/09/09A	Coperchio pompa con cestello Pump cover with suction strainer	1
10	Gomito mandata Delivery elbow	1
11A	Nipplo Nipple	1
12/13	Portagomma Hose adaptor	1
14/20	Albero completo Complete shaft	1
19	Deflettore Baffle	1
20D	Bussola albero Shaft bushing	1
21	Bussola pompa Pump bushing	1
22	Girante Impeller	1
23	Rondella girante Impeller washer	1
24	Dado girante Impeller nut	1
25	O Ring O Ring	1
40	Tubo mandata Delivery pipe	1
42	Flangia libera Backing ring	1
51	Serie Bulloneria/Rondelle Nuts/Bolts/Washers Set	1

OPZIONI MATERIALI – MATERIAL OPTIONS

Corpo - Guaina Pump casing - Support	PP - PVC - PVDF
Coperchio - Girante Cover - Impeller	PP - PVC - PVDF - PEHD
Bussole di guida Bushings	PTFE caricato - Al ₂ O ₃ - SiC PTFE filled - Al ₂ O ₃ - SiC
Albero Shaft	SS rivestito in PP - PVC - PVDF SS covered in PP - PVC - PVDF
O Ring O Ring	EPDM - FPM
Bulloneria Bolts and nuts	SS - BR rivestiti in PP - PVC - PVDF SS - BR covered in PP - PVC - PVDF
Rinforzi Reinforcements	PRFV