


BS30 - PP - Length: 550 mm

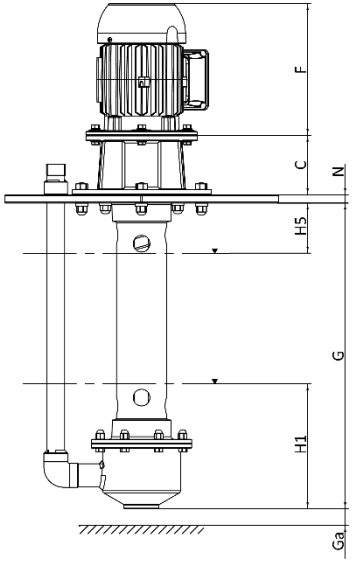

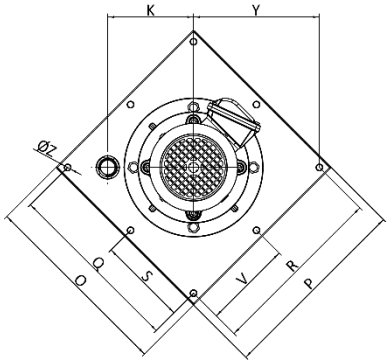


Attacchi – *Connections*

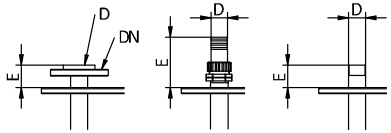

Flangia libera *Backing ring* | Portagomma *Hose adaptor* | Filetto maschio *Male threaded*

Foro montaggio – *Assembly opening*



Ga Distanza minima dal fondo vasca *Minimum clearance from bottom vessel*

H1 Sommergenza minima per avvio pompa *Minimum start -up submergence*

H5 Livello massimo *Maximum level*

*Dimensioni e pesi suscettibili di variazione

**Dimensions and weights subject to variations*

Motore – *Motor*

kW	Poles	IEC Frame	F*	kg*
0.55	2	71	220	8.5
0.75	2	80	235	13.5
1.1	2	80	235	15
1.5	2	90S	255	18.5

Pompa – *Pump*

C	G	Ga	H1	H5	K	N	Y	kg*
107	550	30	150	80	154	15	226	11.4

Flangia d'appoggio – *Mounting plate*

O	P	Q	R	S	V	ØZ
350	350	320	320	160	160	10.5


Attacchi – *Connections*


		E	D	DN
Flangia libera – *Backing ring*	PN10/16 EN1092-1 (DIN 2501)	55	32	25
Flangia libera – *Backing ring*	ANSI B 16.5 150 lbs	55	32	1"
Portagomma – Hose adaptor	ISO 228/1	105	30	-
Filetto maschio – *Male threaded*	ISO 228/1	55	G 1	-

Foro di montaggio – *Assembly opening*


W	X
290	290

BS30 - PVC - Length: 550 mm

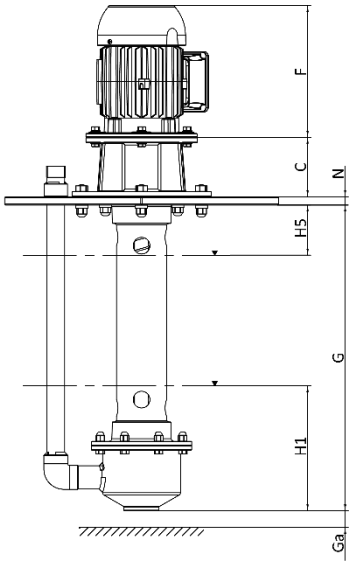

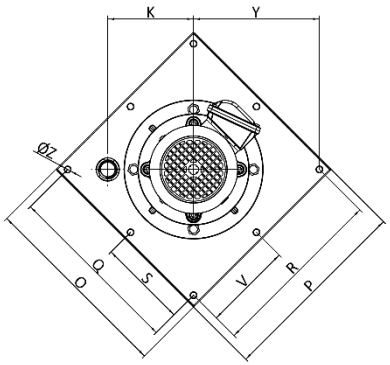


Attacchi – *Connections*

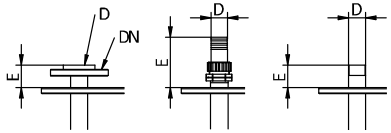

Flangia libera *Backing ring* | Portagomma *Hose adaptor* | Filetto maschio *Male threaded*

Foro montaggio – *Assembly opening*



Ga Distanza minima dal fondo vasca
Minimum clearance from bottom vessel

H1 Sommergenza minima per avvio pompa
Minimum start -up submergence

H5 Livello massimo
Maximum level

*Dimensioni e pesi suscettibili di variazione
**Dimensions and weights subject to variations*

Motore – *Motor*

kW	Poles	IEC Frame	F*	kg*
0.55	2	71	220	8.5
0.75	2	80	235	13.5
1.1	2	80	235	15
1.5	2	90S	255	18.5

Pompa – *Pump*

C	G	Ga	H1	H5	K	N	Y	kg*
107	550	30	150	80	154	15	226	11.4

Flangia d'appoggio – *Mounting plate*

O	P	Q	R	S	V	ØZ
350	350	320	320	160	160	10.5

Attacchi – *Connections*

		E	D	DN
Flangia libera – *Backing ring*	PN10/16 EN1092-1 (DIN 2501)	55	32	25
Flangia libera – *Backing ring*	ANSI B 16.5 150 lbs	55	32	1"
Portagomma – Hose adaptor	ISO 228/1	105	30	-
Filetto maschio – *Male threaded*	ISO 228/1	55	G 1	-

Foro di montaggio – *Assembly opening*

W	X
290	290

BS30 PVDF

DIMENSIONI INGOMBRO - DIMENSIONS - ENCOMBREMENTS										
C	D1	G	H1	H2	H4 max	H5	I	L	-	-
110	30	550	435	490	1000	90	220	280	-	-


H1 sommergenza min-min start level-niveau min au démarrage
H4 tubo aspirazione per applicazioni speciali
suction pipe for special application
tube d'aspiration sur demande
H5 livello max-max level-niveau maxi


	DIMENSIONI MOTORE IEC MOTOR DIMENSIONS - ENCOMBREMENT MOTEUR						
	Kw	poli poles	taglia size taille	Kg	A	B	F
	1.1	2	80	10	191	158	232
	1.5	2	90	13	211	178	245

A-B-F secondo grandezza motore-depending on motor size
dépéndente de la taille du moteur

FLANGIA D'APPOGGIO - SUPPORT PLATE - PLAQUE SUPPORT										
N	N1	K	□	P	Q	R	W	X	Y	Z
15	35	151	350	350	320	320	290	290	247	10.5

X-W passaggio min per pompa-opening for installation
orifice pour le montage

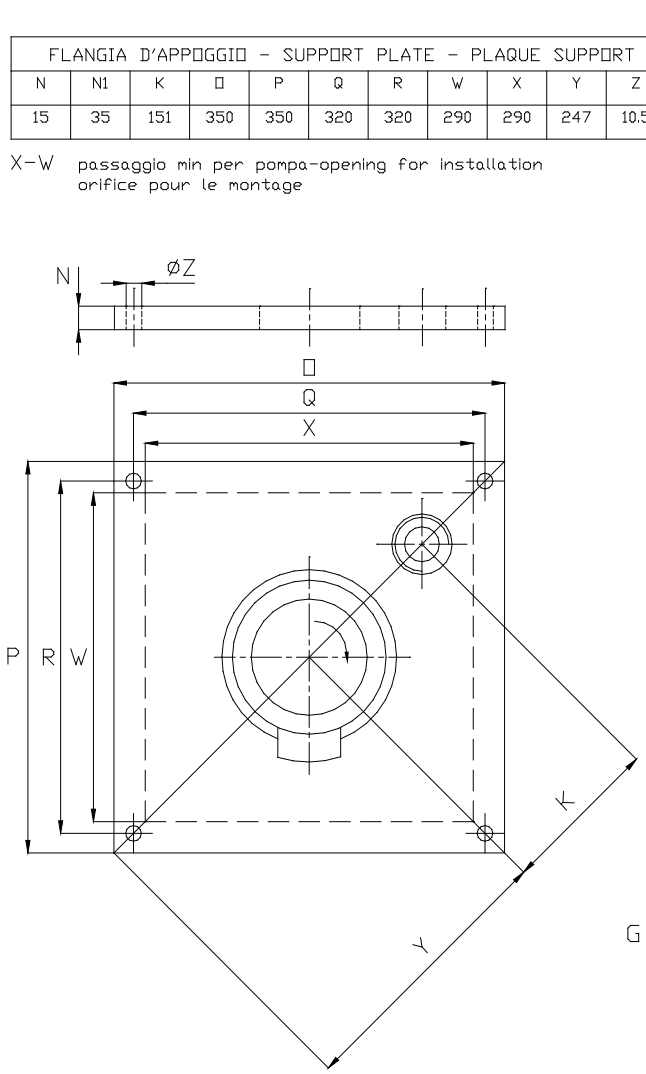

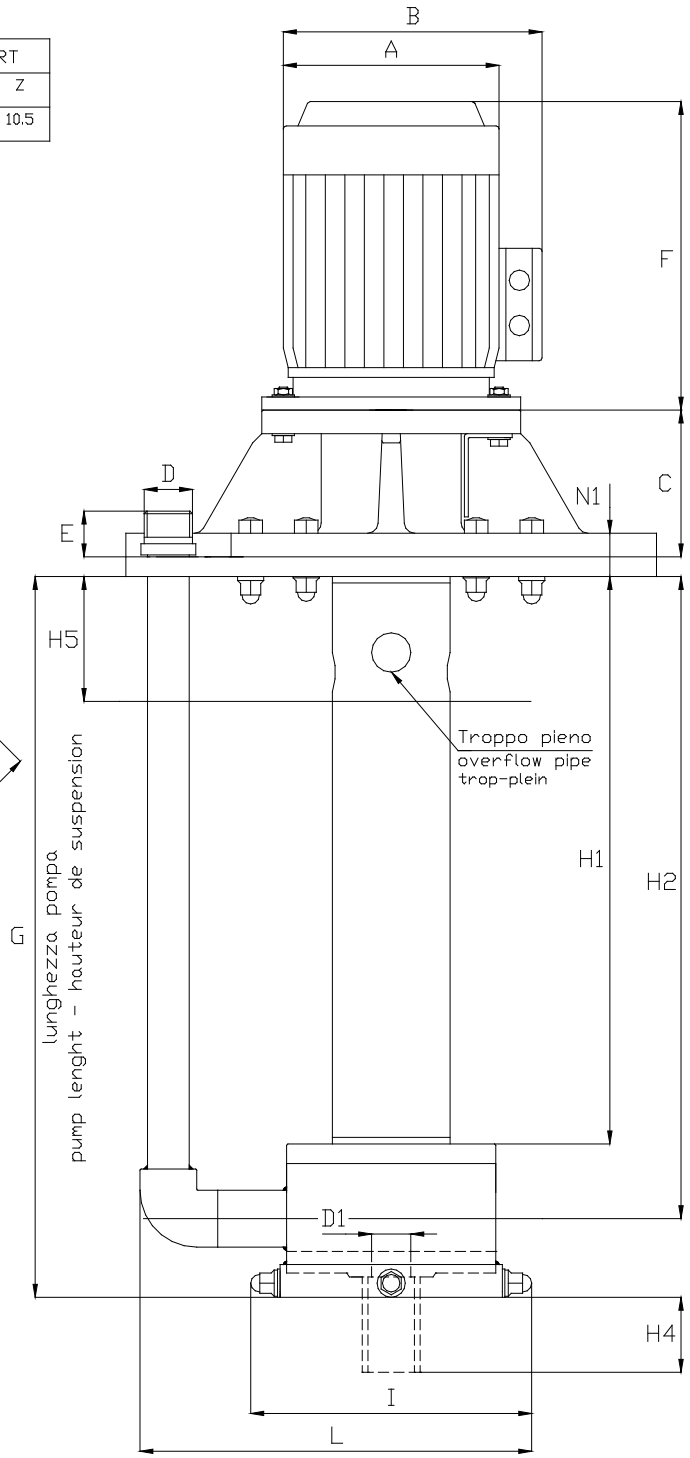

BOCCHELLI NOZZLES-BRIDES	E	D	DN	PN	Normativa Norm-Norme
Filetto Threads Femelle taraudée	35	G 1"	-	10	UNI ISO 228/1

Dimensioni in mm non impegnative - Approximate dimensions in mm - Cotes sans engagement

SAVINO BARBERA 10032 BRANDIZZO ITALY TEL 39 11 9139063 FAX 39 11 9137313	PESO TOT.-WEIGHT-POIDS L (mm) 550 Kg	MATERIALE-MATERIAL PVDF	POMPA CENTRIFUGA VERTICALE VERTICAL CENTRIFUGAL PUMP-POMPE CENTRIFUGE VERTICALE Data-date: 22/01/1996 Pagina Sheet-Feuille di of-de ING.00.BS30.PVDF.A	DENOMINAZIONE-TYPE BS 30 A