


BS50 - PP - Length: 700 mm

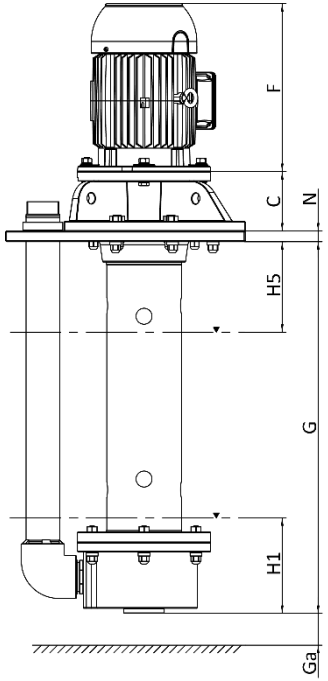




Attacchi – *Connections*

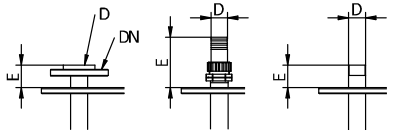

Flangia libera *Backing ring* | Portagomma *Hose adaptor* | Filetto maschio *Male threaded*

Foro montaggio – *Assembly opening*



Ga Distanza minima dal fondo vasca
Minimum clearance from bottom vessel

H1 Sommergenza minima per avvio pompa
Minimum start -up submergence

H5 Livello massimo
Maximum level

*Dimensioni e pesi suscettibili di variazione
**Dimensions and weights subject to variations*

Motore – *Motor*

kW	Poles	IEC Frame	F*	kg*
2.2	2	90L	270	23.5
3	2	100L	315	32
4	2	112M	330	41

Pompa – *Pump*

C	G	Ga	H1	H5	K	N	Y	kg*
112	700	50	180	80	190	20	190	15.5

Flangia d'appoggio – *Mounting plate*

O	P	Q	R	S	V	ØZ
450	370	420	340	210	170	10.5


Attacchi – *Connections*


		E	D	DN
Flangia libera – *Backing ring*	PN10/16 EN1092-1 (DIN 2501)	55	63	50
Flangia libera – *Backing ring*	ANSI B 16.5 150 lbs	55	63	2"
Portagomma – Hose adaptor	ISO 228/1	145	50	-
Filetto maschio – *Male threaded*	ISO 228/1	55	G 2	-

Foro di montaggio – *Assembly opening*


W	X
310	390

BS50 - PVC - Length: 700 mm

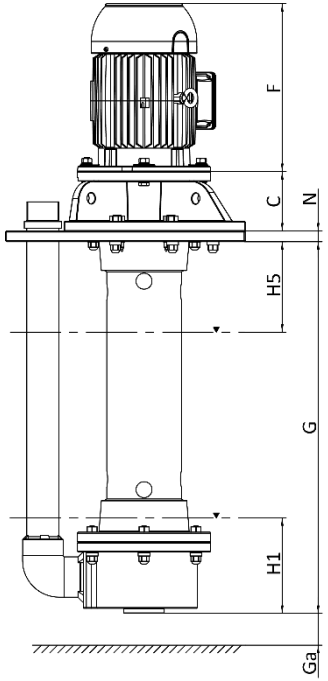




Attacchi – *Connections*




Flangia libera
Backing ring



Filetto maschio
Male threaded

Foro montaggio – *Assembly opening*



Ga Distanza minima dal fondo vasca
Minimum clearance from bottom vessel

H1 Sommergenza minima per avvio pompa
Minimum start -up submergence

H5 Livello massimo
Maximum level

*Dimensioni e pesi suscettibili di variazione
**Dimensions and weights subject to variations*

Motore – *Motor*

kW	Poles	IEC Frame	F*	kg*
2.2	2	90L	270	23.5
3	2	100L	315	32
4	2	112M	330	41

Pompa – *Pump*

C	G	Ga	H1	H5	K	N	Y	kg*
112	700	50	180	80	190	20	190	15.5

Flangia d'appoggio – *Mounting plate*

O	P	Q	R	S	V	ØZ
450	370	420	340	210	170	10.5

Attacchi – *Connections*

		E	D	DN
Flangia libera – *Backing ring*	PN10/16 EN1092-1 (DIN 2501)	55	63	50
Flangia libera – *Backing ring*	ANSI B 16.5 150 lbs	55	63	2"
Portagomma – Hose adaptor	ISO 228/1	-	-	-
Filetto maschio – *Male threaded*	ISO 228/1	55	G 2	-

Foro di montaggio – *Assembly opening*

W	X
310	390

BS50 PVDF

DIMENSIONI INGOMBRO - DIMENSIONS - ENCOMBREMENTS										
C	D1	G	H1	H2	H4 max	H5	I	L	-	-
112	40	700	546	620	1000	115	256	363	-	-


H1 sommergenza min-min start level-niveau min au démarrage
H4 tubo aspirazione per applicazioni speciali
suction pipe for special application
tube d'aspiration sur demande
H5 livello max-max level-niveau maxi

	DIMENSIONI MOTORE IEC MOTOR DIMENSIONS - ENCOMBREMENT MOTEUR						
	Kw	poli poles	taglia size taille	Kg	A	B	F
	2.2	2	90	16	211	180	270
	3	2	100	21	236	200	298

A-B-F secondo grandezza motore-depending on motor size
dependente de la taille du moteur

FLANGIA D'APPOGGIO - SUPPORT PLATE - PLAQUE SUPPORT												
N	N1	K	O	P	Q	R	S	V	W	X	Y	Z
20	38	190	450	370	420	340	170	210	310	370	190	10.5

X-W passaggio min per pompa-opening for installation
orifice pour le montage

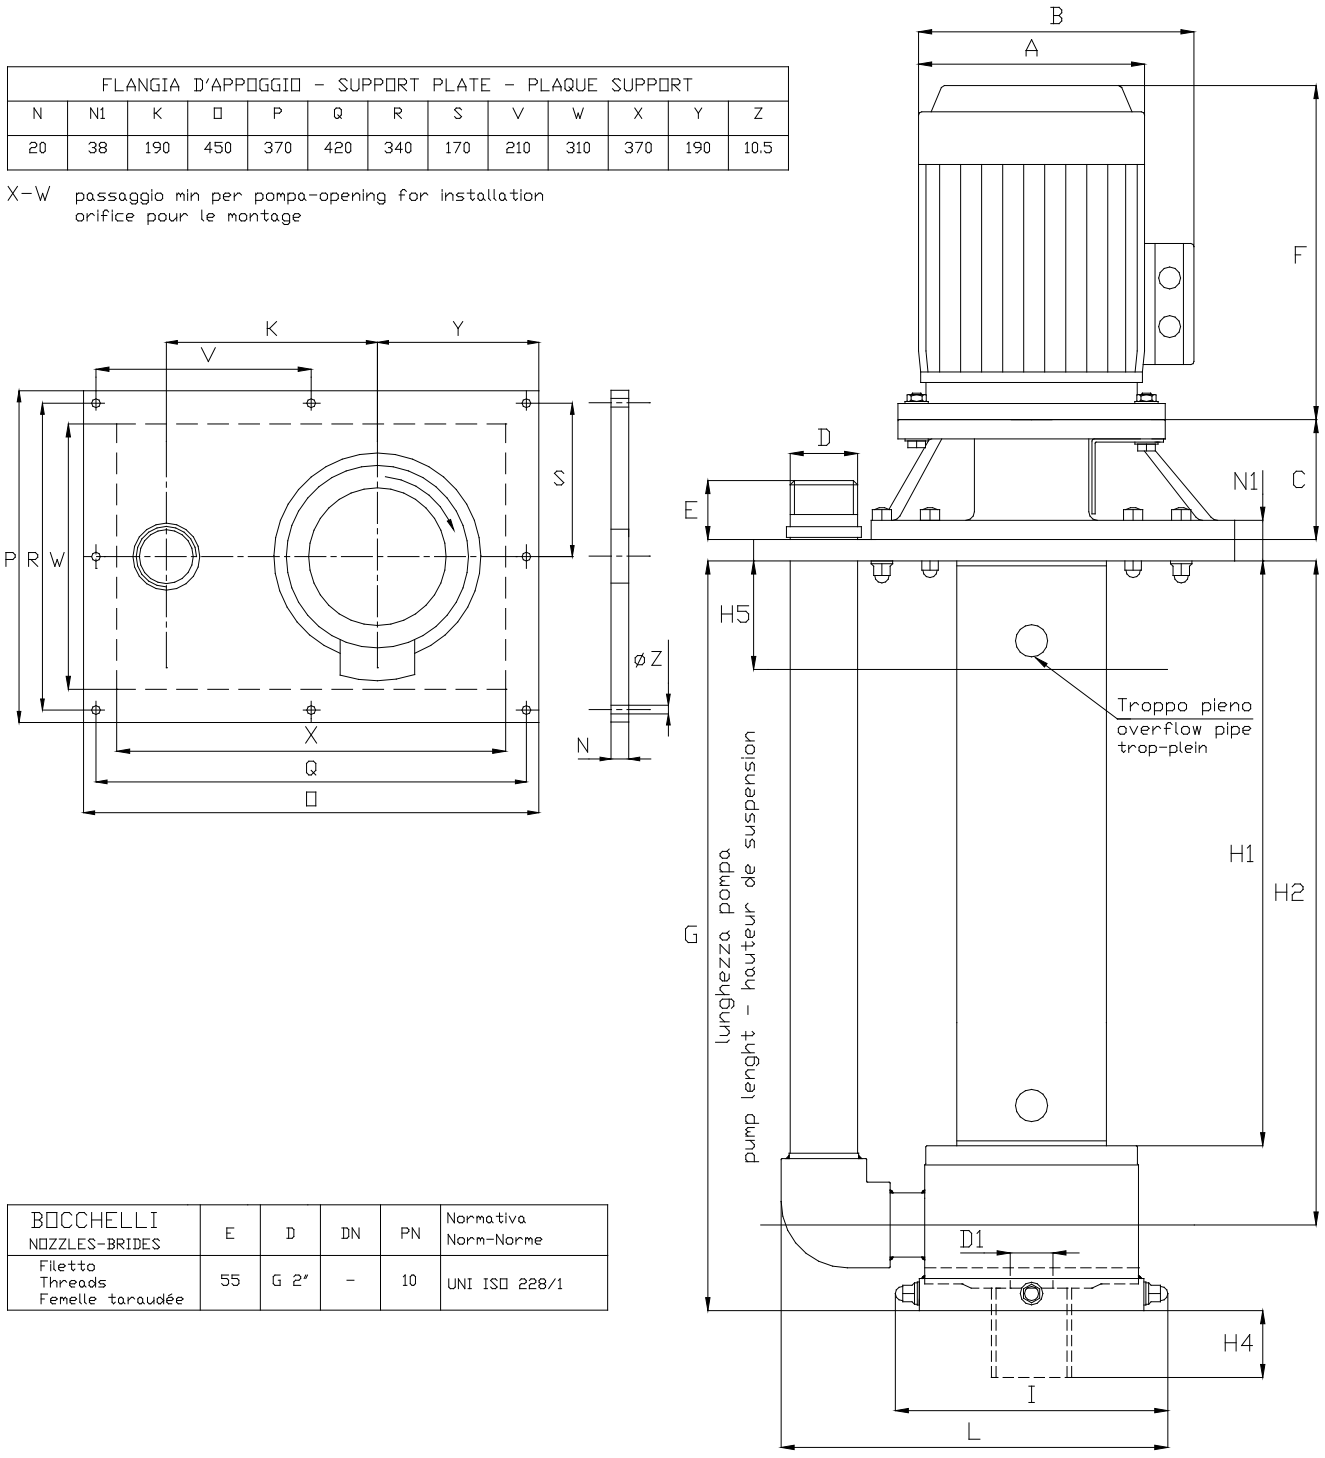

BOCCHELLI NOZZLES-BRIDES	E	D	DN	PN	Normativa Norm-Norme
Filetto Threads Femelle taraudée	55	G 2"	-	10	UNI ISO 228/1

Dimensioni in mm non impegnative - Approximate dimensions in mm - Cotes sans engagement

SAVINO BARBERA
10032 BRANDIZZO ITALY
TEL 39 11 9139063
FAX 39 11 9137313

PESO TOT.- WEIGHT-POIDS
L (mm) 700
Kg

MATERIALE-MATERIAL
PVC ☐
PVDF ☐

POMPA CENTRIFUGA VERTICALE
VERTICAL CENTRIFUGAL PUMP-POMPE CENTRIFUGE VERTICALE

Data-date: 23/01/1996

Pagina Sheet-Feuille ... of-de ...

ING.00.BS50.PVC/PVDF.A

DENOMINAZIONE-TYPE
BS 50 A ☐ B ☐