

BS80 - PP - Length: 900 mm

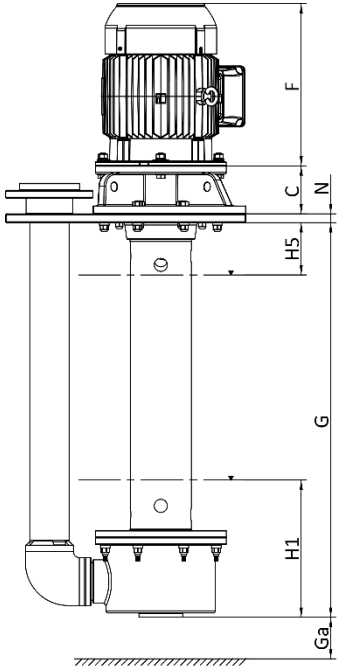



Attacchi – *Connections*



Flangia libera
Backing ring

Foro montaggio – *Assembly opening*



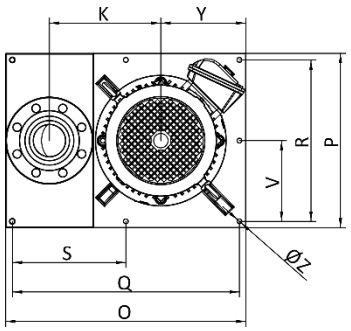

Ga Distanza minima dal fondo vasca
Minimum clearance from bottom vessel

H1 Sommergenza minima per avvio pompa
Minimum start -up submergence

H5 Livello massimo
Maximum level

*Dimensioni e pesi suscettibili di variazione
**Dimensions and weights subject to variations*

Motore – *Motor*

kW	Poles	IEC Frame	F*	kg*
7.5	2	132S	370	69
9.2	2	132M	405	78

Pompa – *Pump*

C	G	Ga	H1	H5	K	N	Y	kg*
110	905	100	250	100	255	20	195	41.7

Flangia d'appoggio – *Mounting plate*

O	P	Q	R	S	V	ØZ
550	400	520	370	260	185	10.5


Attacchi – *Connections*

		E	D	DN
Flangia libera – *Backing ring*	PN10/16 EN1092-1 (DIN 2501)	70	90	80
Flangia libera – *Backing ring*	ANSI B 16.5 150 lbs	70	90	3"
Portagomma – Hose adaptor	ISO 228/1	-	-	-
Filetto maschio – *Male threaded*	ISO 228/1	-	-	-


Foro di montaggio – *Assembly opening*

W	X
320	470

BS80 - PVC - Length: 900 mm

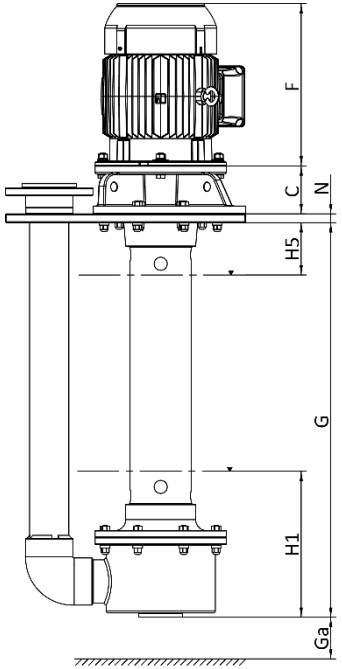



Attacchi – *Connections*



Flangia libera
Backing ring

Foro montaggio – *Assembly opening*



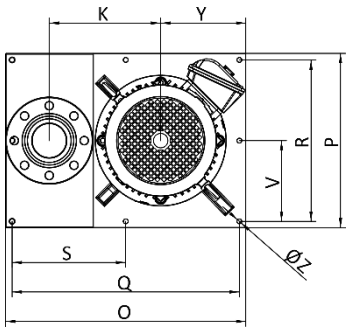

Ga Distanza minima dal fondo vasca
Minimum clearance from bottom vessel

H1 Sommergenza minima per avvio pompa
Minimum start -up submergence

H5 Livello massimo
Maximum level

*Dimensioni e pesi suscettibili di variazione
**Dimensions and weights subject to variations*

Motore – *Motor*

kW	Poles	IEC Frame	F*	kg*
7.5	2	132S	370	69
9.2	2	132M	405	78

Pompa – *Pump*

C	G	Ga	H1	H5	K	N	Y	kg*
110	905	100	250	100	255	20	195	41.7

Flangia d'appoggio – *Mounting plate*

O	P	Q	R	S	V	ØZ
550	400	520	370	260	185	10.5

Attacchi – *Connections*

		E	D	DN
Flangia libera – *Backing ring*	PN10/16 EN1092-1 (DIN 2501)	70	90	80
Flangia libera – *Backing ring*	ANSI B 16.5 150 lbs	70	90	3"
Portagomma – Hose adaptor	ISO 228/1	-	-	-
Filetto maschio – *Male threaded*	ISO 228/1	-	-	-

Foro di montaggio – *Assembly opening*

W	X
320	470

BS80 PVDF

DIMENSIONI INGOMBRO - DIMENSIONS - ENCOMBREMENTS										
C	D1	G	H1	H2	H4 max	H5	I	L	-	-
110	50	900	706	810	1000	115	308	463	-	-


H1 sommergenza min-min start level-niveau min au démarrage
H4 tubo aspirazione per applicazioni speciali
suction pipe for special application
tube d'aspiration sur demande
H5 livello max-max level-niveau maxi


	DIMENSIONI MOTORE IEC MOTOR DIMENSIONS - ENCOMBREMENT MOTEUR						
	Kw	poli poles	taglia size taille	Kg	A	B	F
	7.5	2	132	42	289	250	381
	9	2	132	45	289	250	381

A-B-F secondo grandezza motore-depending on motor size
dépéndente de la taille du moteur

FLANGIA D'APPOGGIO - SUPPORT PLATE - PLAQUE SUPPORT												
N	N1	K	O	P	Q	R	S	V	W	X	Y	Z
20	38	255	550	400	520	370	185	260	320	470	195	10.5

X-W passaggio min per pompa-opening for installation
orifice pour le montage

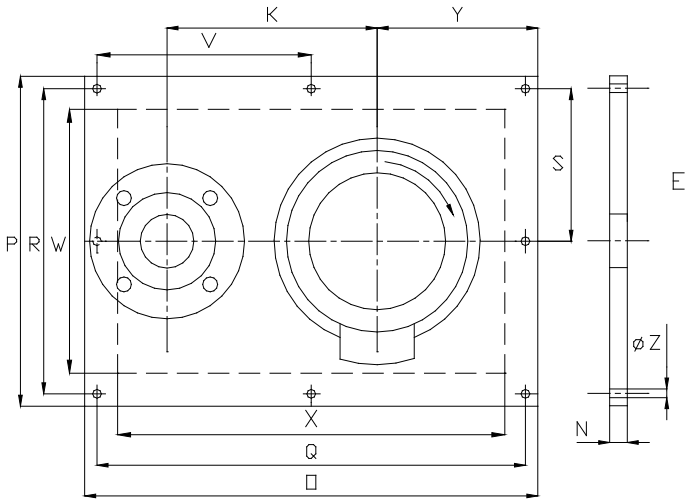

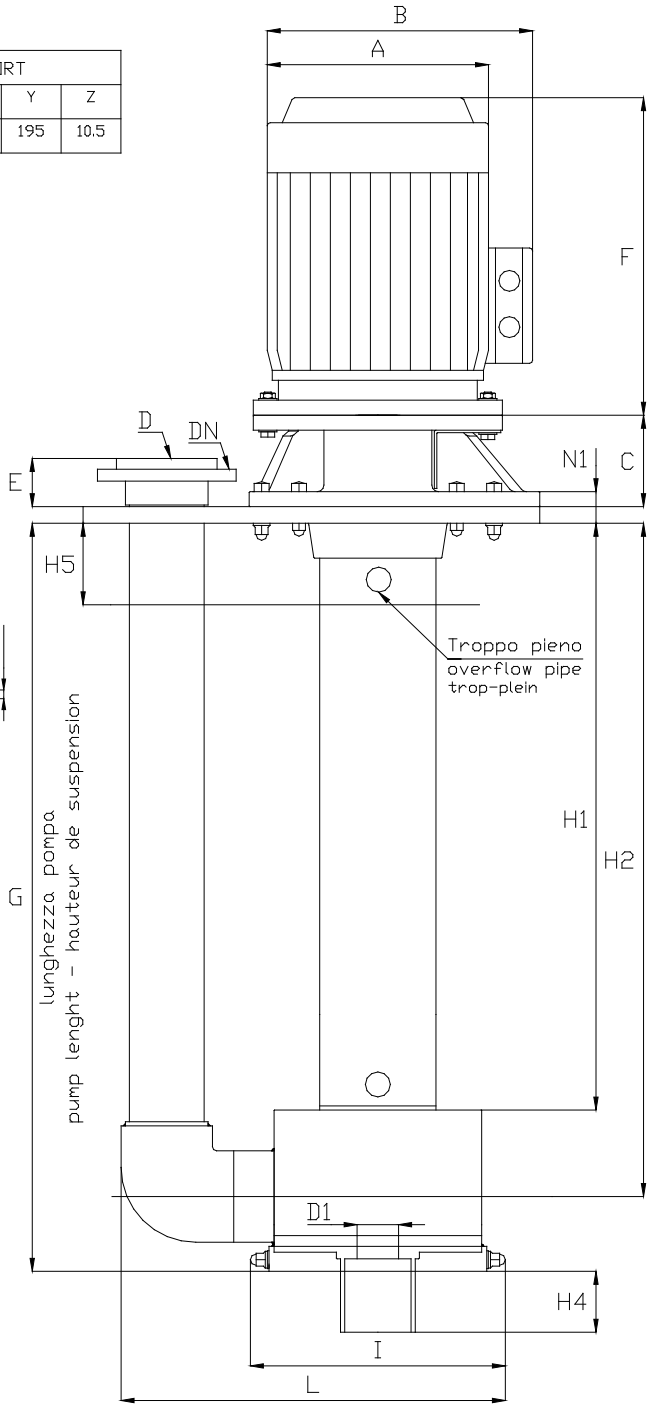

BOCCHELLI NOZZLES-BRIDES	E	D	DN	PN	Normativa Norm-Norme
Flangia libera Backing ring Bride libre	70	90	80	16	DIN 8063-UNI 2223

A richiesta foratura ANSI-On request 150 # ANSI drilling
Sur demande selon ANSI 150

Dimensioni in mm non impegnative – Approximate dimensions in mm – Cotes sans engagement

SAVINO BARBERA 10032 BRANDIZZO ITALY TEL 39 11 9139063 FAX 39 11 9137313	PESO TOT.- WEIGHT-POIDS	MATERIALE-MATERIAL	POMPA CENTRIFUGA VERTICALE VERTICAL CENTRIFUGAL PUMP-POMPE CENTRIFUGE VERTICALE	DENOMINAZIONE-TYPE
	L (mm) 900	PP	Data-date: 24/01/1996	BS 80 A
	Kg	Pagina Sheet-Feuille	di of-de	ING.00.BS80.PP.A