

BS20 - PP - Length: 400 mm

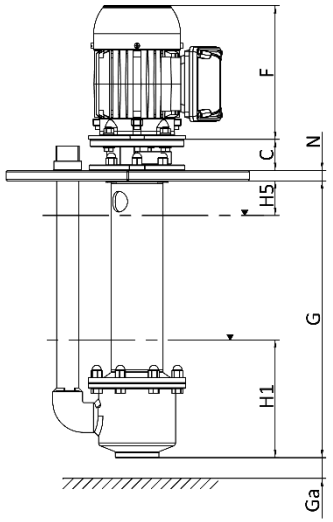



Attacchi – *Connections*

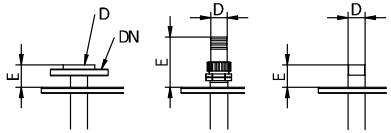

Flangia libera *Backing ring* | Portagomma *Hose adaptor* | Filetto maschio *Male threaded*

Foro montaggio – *Assembly opening*



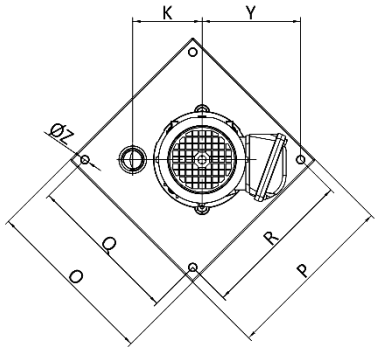

Ga Distanza minima dal fondo vasca
Minimum clearance from bottom vessel

H1 Sommergenza minima per avvio pompa
Minimum start -up submergence

H5 Livello massimo
Maximum level

*Dimensioni e pesi suscettibili di variazione
**Dimensions and weights subject to variations*

Motore – *Motor*

kW	Poles	IEC Frame	F*	kg*
0.25	2	63	195	7.2
0.37	2	71	220	7.5
0.55	2	71	220	8.5

Pompa – *Pump*

C	G	Ga	H1	H5	K	N	Y	kg*
45	400	20	130	40	100	15	142	4

Flangia d'appoggio – *Mounting plate*

O	P	Q	R	S	V	ØZ
250	250	220	220	-	-	10.5

Attacchi – *Connections*


		E	D	DN
Flangia libera – *Backing ring*	PN10/16 EN1092-1 (DIN 2501)	275[1]	25	20
Flangia libera – *Backing ring*	ANSI B 16.5 150 lbs	275[1]	25	¾"
Flangia libera – *Backing ring*	PN10/16 EN1092-1 (DIN 2501)	335[2]	25	20
Flangia libera – *Backing ring*	ANSI B 16.5 150 lbs	335[2]	25	¾"
Portagomma – Hose adaptor	ISO 228/1	95	25	-
Filetto maschio – *Male threaded*	ISO 228/1	75[1]	G 1	-
Filetto maschio – *Male threaded*	ISO 228/1	40[2]	G 1	-


[1] Motore *motor* IEC Frame 63
[2] Motore *motor* IEC Frame 71

Foro di montaggio – *Assembly opening*


W	X
190	190

BS20 - PVC - Length: 400 mm

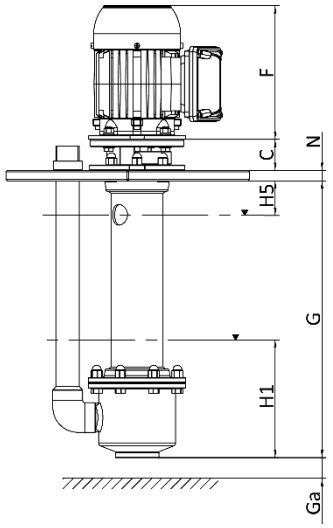

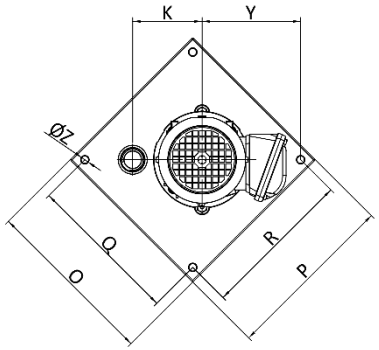


Attacchi – *Connections*

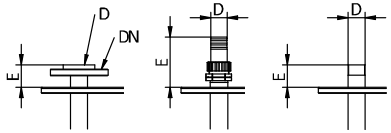

Flangia libera *Backing ring* | Portagomma *Hose adaptor* | Filetto maschio *Male threaded*

Foro montaggio – *Assembly opening*



Ga Distanza minima dal fondo vasca
Minimum clearance from bottom vessel

H1 Sommergenza minima per avvio pompa
Minimum start -up submergence

H5 Livello massimo
Maximum level

*Dimensioni e pesi suscettibili di variazione
**Dimensions and weights subject to variations*

Motore – *Motor*

kW	Poles	IEC Frame	F*	kg*
0.25	2	63	195	7.2
0.37	2	71	220	7.5
0.55	2	71	220	8.5

Pompa – *Pump*

C	G	Ga	H1	H5	K	N	Y	kg*
45	400	20	130	40	100	15	142	4

Flangia d'appoggio – *Mounting plate*

O	P	Q	R	S	V	ØZ
250	250	220	220	-	-	10.5

Attacchi – *Connections*

		E	D	DN
Flangia libera – *Backing ring*	PN10/16 EN1092-1 (DIN 2501)	275[1]	25	20
Flangia libera – *Backing ring*	ANSI B 16.5 150 lbs	275[1]	25	¾"
Flangia libera – *Backing ring*	PN10/16 EN1092-1 (DIN 2501)	335[2]	25	20
Flangia libera – *Backing ring*	ANSI B 16.5 150 lbs	335[2]	25	¾"
Portagomma – Hose adaptor	ISO 228/1	95	25	-
Filetto maschio – *Male threaded*	ISO 228/1	75[1]	G 1	-
Filetto maschio – *Male threaded*	ISO 228/1	40[2]	G 1	-

[1] Motore *motor* IEC Frame 63
[2] Motore *motor* IEC Frame 71

Foro di montaggio – *Assembly opening*

W	X
190	190

BS20A PVDF

DIMENSIONI INGOMBRO - DIMENSIONS - ENCOMBREMENTS										
C	D1	G	H1	H2	H4 max	H5	I	L	-	-
45	30	400	285	335	500	50	160	200	-	-


H1 sommergenza min-min start level-niveau min au démarrage
H4 tubo aspirazione per applicazioni speciali
suction pipe for special application
tube d'aspiration sur demande
H5 livello max-max level-niveau maxi

	DIMENSIONI MOTORE IEC MOTOR DIMENSIONS - ENCOMBREMENT MOTEUR						
	Kw	poli poles	taglia size taille	Kg	A	B	F
	0.25	2	63	4.5	148	120	183
	0.37	2	71	5.5	172	140	210
	0.55	2	71	6.5	172	140	210

A-B-F secondo grandezza motore-depending on motor size
dépéndente de la taille du moteur

FLANGIA D'APPOGGIO - SUPPORT PLATE - PLAQUE SUPPORT										
N	K	O	P	Q	R	W	X	Y	Z	-
15	102	250	250	220	220	190	190	163	10.5	-

X-W passaggio min per pompa-opening for installation
orifice pour le montage

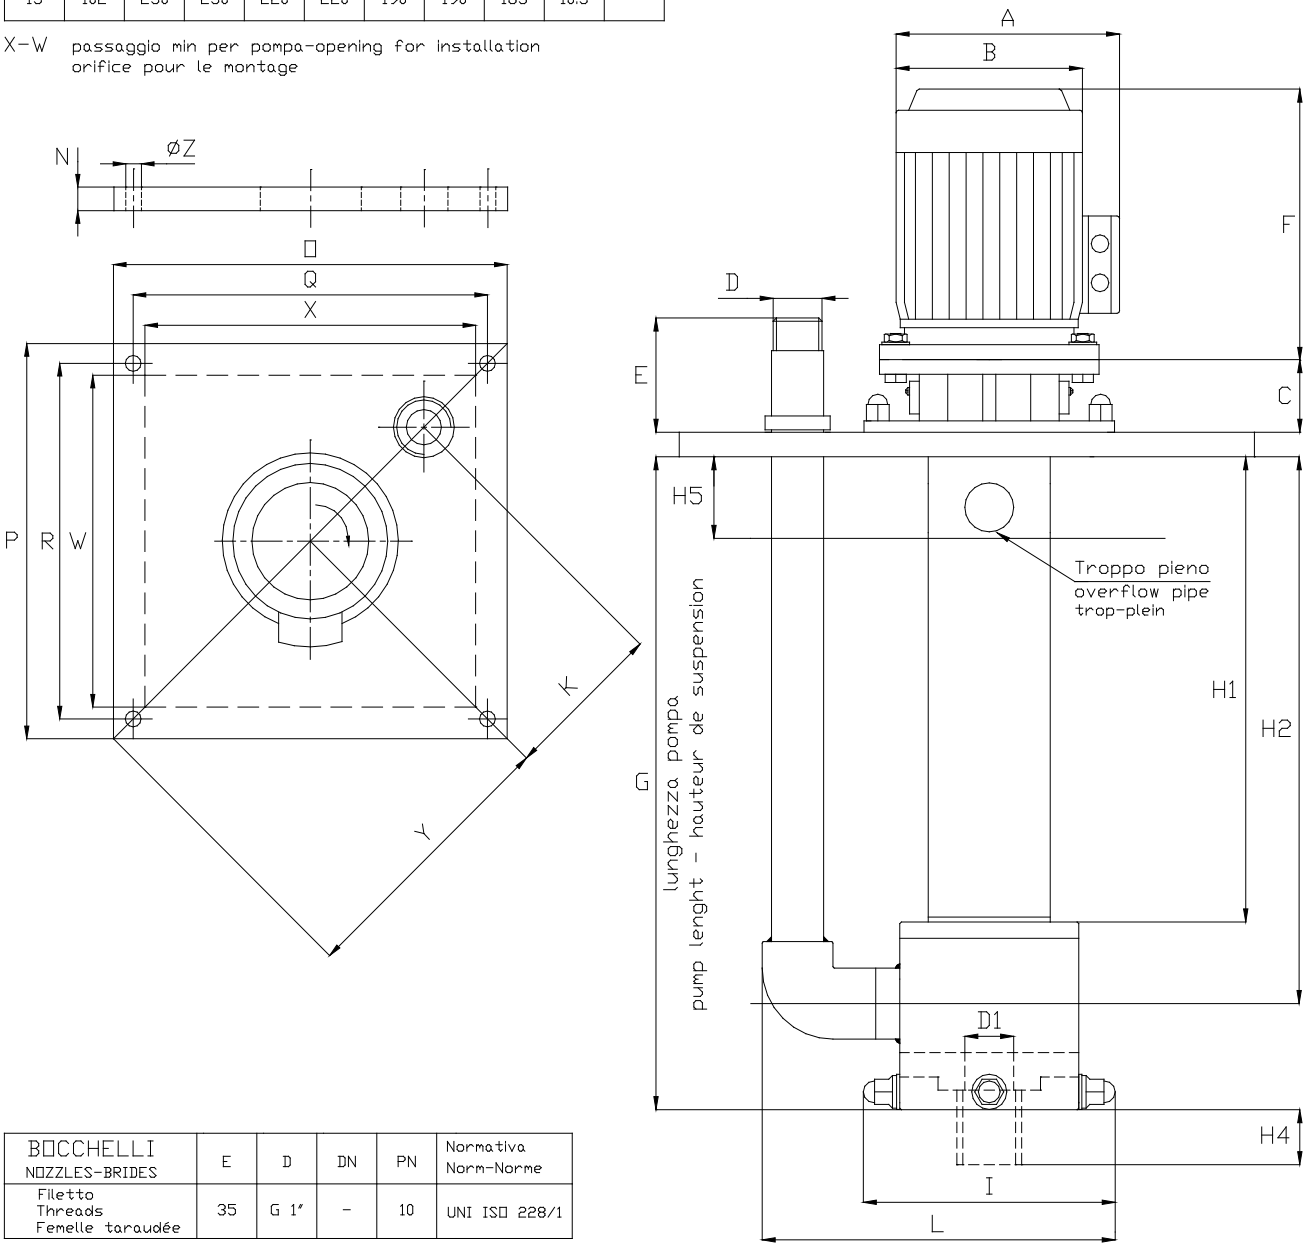

BOCCHELLI NOZZLES-BRIDES	E	D	DN	PN	Normativa Norm-Norme
Filetto Threads Femelle taraudée	35	G 1"	-	10	UNI ISO 228/1

Dimensioni in mm non impegnative – Approximate dimensions in mm – Cotes sans engagement

SAVINO BARBERA
10032 BRANDIZZO ITALY
TEL 39 11 9139063
FAX 39 11 9137313

PESO TOT.- WEIGHT-POIDS
L (mm) 400
Kg

MATERIALE-MATERIAL
PVC ☐
PVDF ☐

POMPA CENTRIFUGA VERTICALE
VERTICAL CENTRIFUGAL PUMP-POMPE CENTRIFUGE VERTICALE

Data-date: 22/01/1996

Pagina Sheet-Feuille
di of-de

ING.00.BS20.PVC/PVDF.A

DENOMINAZIONE-TYPE
BS 20 A