

GP80A

Pompa centrifuga verticale, ad uno stadio, albero a sbalzo, bussole usura flussate dal liquido in pompaggio
Vertical centrifugal sump pump, single stage, cantilever shaft, bushings fluxed by pumped liquid
Pompe centrifuge verticale, immergée, à un étage, arbre guidé par douilles lubrifiées par le liquide en pompage

Girante sospesa aperta piana <i>Open overhung impeller</i> <i>Roue ouverte en porte-à-faux</i>	Ø 170 mm	Tubo guaina flangiata <i>Flanged column pipe</i> <i>Tube intermédiaire avec bride</i>	Lunghezza pompa (quota G) <i>Pump length (G dimension)</i> <i>Longueur</i>	mm
--	----------	---	--	----

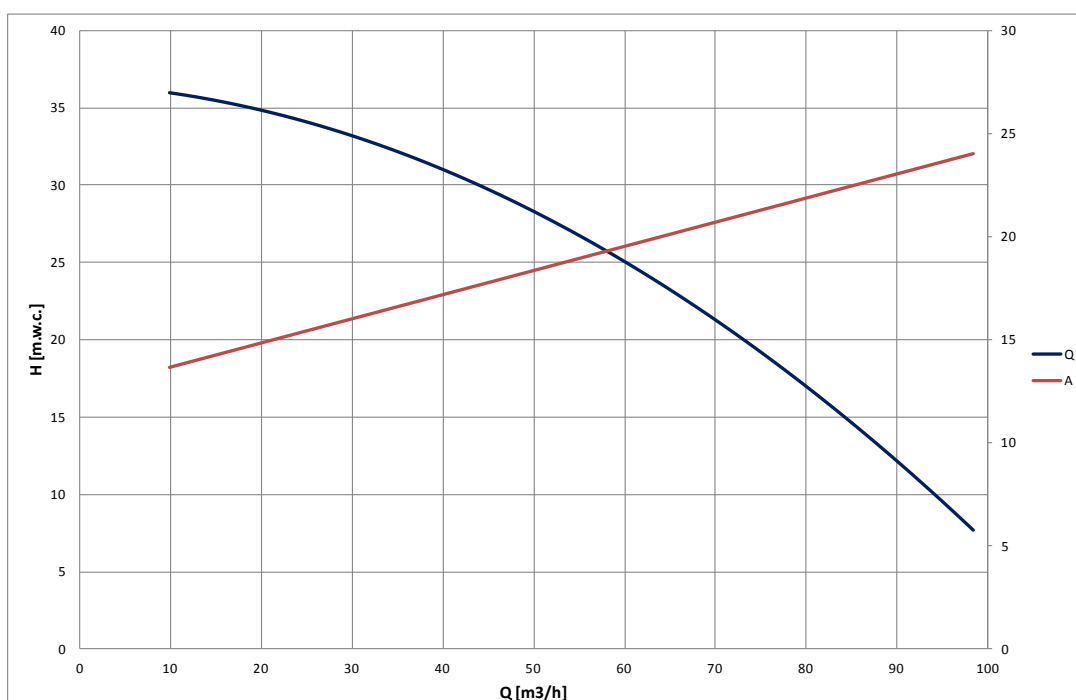
Bocchelli aspirazione/mandata <i>Nozzles suction/discharge</i> <i>Brides aspiration/refoulement</i>	Flangia libera – <i>Backing ring</i> – <i>Bride libre</i> : DN80	Peso <i>weight</i> <i>poids</i>	netto <i>net</i>	Kg
			lordo <i>gross</i>	Kg
		Dimensioni - <i>dimensions</i>		mm

Motore elettrico trifase CVE <i>Three-phases electric motor TEFC</i> <i>Moteur électrique triphasés FVE</i>	kW 15 – 2800 rpm - IP55 - F/B Insulation class - Volt 400/660 - Hz 50 - A 30
---	--

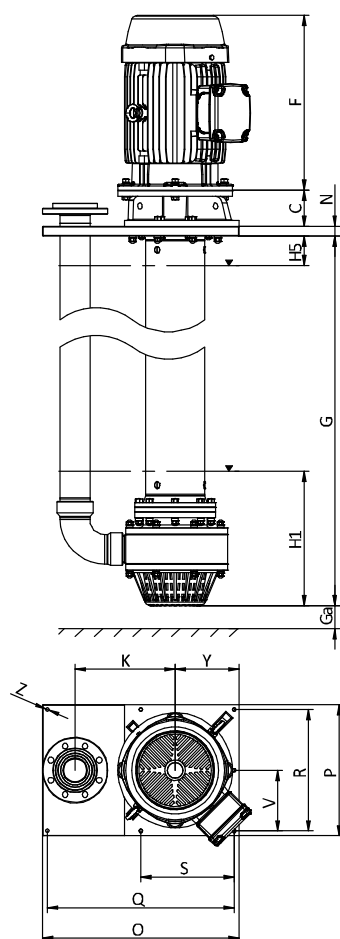

Tabella prestazioni - Performances table - Données

No	current	pot. ass.-ads. power - <i>puiss.abs.</i>		portata-delivery-débit		head	eff.	kW 15		KW 18.5	dB(A)
	V	A	kW	HP	l/min	m³/h	m w.c.	%	SG kg/m³ max	SG kg/m³ max	
1	400	24,0	14,4		1631,3	97,9	8		1000	1200	≤ 75
2		23,3	14,0		1538,1	92,3	11		1050	1250	
3		22,4	13,4		1405,1	84,3	15		1100	1300	
4		21,1	12,5		1219,7	73,2	20		1200	1400	
5		19,6	11,5		1003,9	60,2	25		1300	1500	
6		17,7	10,3		734,0	44,0	30		1400	1700	
7		14,7	8,4		316,9	19,0	35		1700	2100	
8		12,5	6,9		0,0	0,0	36,45		2000	2500	
9											


Curva – Curve - Curbe



GP80A GP80B GP80E - PP - Length: 750 - 1950 mm


Attacchi – *Connections*


Flangia libera
Backing ring

Foro montaggio – *Assembly opening*


- Ga** Distanza minima dal fondo vasca
Minimum clearance from bottom vessel
- G_{max}** Lunghezza massima della pompa (G)
Maximum pump length (G)
- G_{min}** Lunghezza minima della pompa (G)
Minimum pump length (G)
- H1** Sommergenza minima
Minimum submergence
- H5** Livello massimo
Maximum level

*Dimensioni e pesi suscettibili di variazione

*Dimensions and weights subject to variations

Motore – *Motor*

kW	Poles	IEC Frame	F*	kg*
15	2	160M	500	117
18.5	2	160L	550	133
22	2	180M	560	169

Pompa – *Pump*

C	G _{min}	G _{max}	Ga	H1	H5	K	N	Y	kg*
110	750	1950	100	430	100	305	30	195	

Flangia d'appoggio – *Mounting plate*

O	P	Q	R	S	V	ØZ
600	400	570	370	285	185	10.5

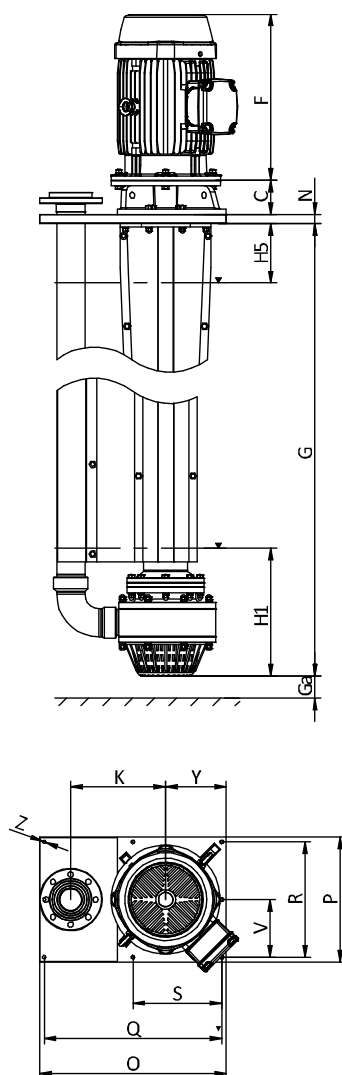

Attacchi – *Connections*

		E	D	DN
Flangia libera – <i>Backing ring</i>	PN10/16 EN1092-1 (DIN 2501)	70	90	80
Flangia libera – <i>Backing ring</i>	ANSI B 16.5 150 lbs	70	90	3"
Portagomma – Hose adaptor	ISO 228/1	-	-	-
Filetto maschio – <i>Male threaded</i>	ISO 228/1	-	-	-


Foro di montaggio – *Assembly opening*

K	R1	R2	W	X	Y
305	-	-	320	520	195

GP80A GP80B GP80E - PP - Length: 2000 - 3000 mm


Attacchi – *Connections*


Flangia libera
Backing ring

Foro montaggio – *Assembly opening*


- Ga** Distanza minima dal fondo vasca
Minimum clearance from bottom vessel
- G_{max}** Lunghezza massima della pompa (G)
Maximum pump length (G)
- G_{min}** Lunghezza minima della pompa (G)
Minimum pump length (G)
- H1** Sommergenza minima
Minimum submergence
- H5** Livello massimo
Maximum level

*Dimensioni e pesi suscettibili di variazione

*Dimensions and weights subject to variations

Motore – *Motor*

kW	Poles	IEC Frame	F*	kg*
15	2	160M	500	117
18.5	2	160L	550	133
22	2	180M	560	169

Pompa – *Pump*

C	G _{min}	G _{max}	Ga	H1	H5	K	N	Y	kg*
110	2000	3000	100	430	200	305	30	195	

Flangia d'appoggio – *Mounting plate*

O	P	Q	R	S	V	ØZ
600	400	570	370	285	185	10.5

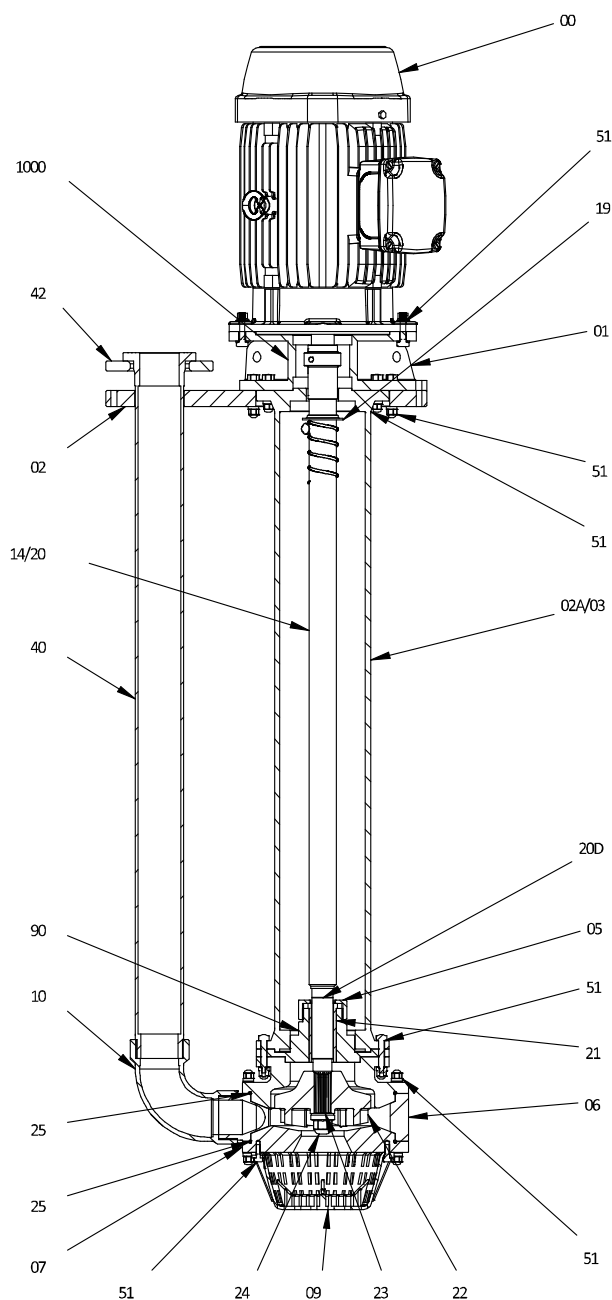
Attacchi – *Connections*

		E	D	DN
Flangia libera – <i>Backing ring</i>	PN10/16 EN1092-1 (DIN 2501)	70	90	80
Flangia libera – <i>Backing ring</i>	ANSI B 16.5 150 lbs	70	90	3"
Portagomma – <i>Hose adaptor</i>	ISO 228/1	-	-	-
Filetto maschio – <i>Male threaded</i>	ISO 228/1	-	-	-

Foro di montaggio – *Assembly opening*

K	R1	R2	W	X	Y
305	-	-	320	520	195

GP80A GP80B GP80E - PP - Length: 750 – 1950 mm



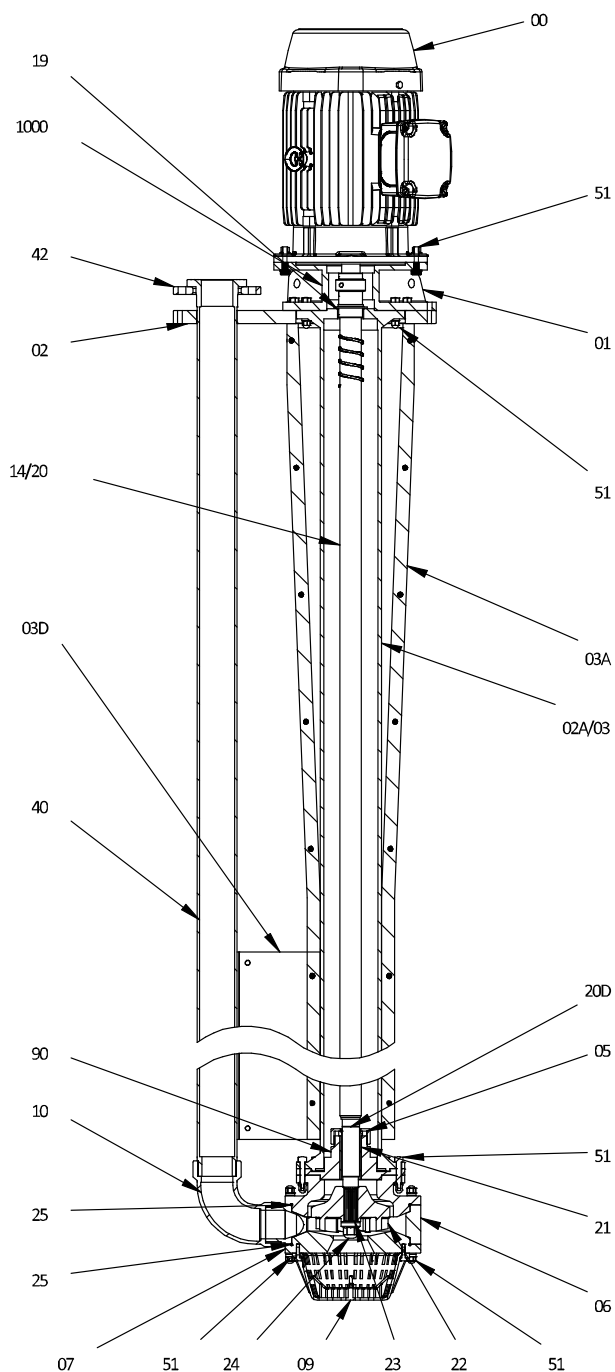
Flangia libera Backing ring

Codice Part-No.	Denominazione Designation	Materiali Materials	Qt.
00	Motore Electric Motor	-	1
01	Castelletto motore Motor stool	Al	1
02	Flangia appoggio Support plate	PVC	1
02A/03	Guaina completa Support column	PP	1
05	Ghiera Ring nut	PP	1
06	Corpo pompa Pump casing	PP	1
07	Coperchio Pump cover	PP	1
09	Cestello Suction strainer	PP	1
10	Gomito mandata Delivery elbow	PP	1
14/20	Albero completo Complete shaft	SS/PP	1
19	Deflettore Baffle	EPDM	1
20D	Bussola albero Shaft bushing	PTFE filled	1
21 B C	Bussola pompa Pump bushing	CER SiC	1
22	Girante Impeller	PP	1
23	Rondella girante Impeller washer	PTFE	1**
24	Dado girante Impeller nut	BR/PP	1
25	O Ring O Ring	EPDM	2
40	Tubo mandata Delivery pipe	PP	1
42	Flangia libera Backing ring	PP/SS	1
51	Serie Bulloneria/Rondelle Nuts/Bolts/Washers Set	SS/BR/PP PTFE	1**
90	Sede bussola pompa Bushing pump seat	PP	1
1000	Riparo Guard	SS	1

** Tutte le rondelle in PTFE della bulloneria (51) e della girante (23) devono essere sostituite dopo ogni smontaggio.

** All the PTFE washers of bolts and nuts (51) and impeller (23) must be replaced after each disassembly.

GP80A GP80B GP80E - PP - Length: 2000 – 3000 mm



Flangia libera Backing ring

Codice Part-No.	Denominazione Designation	Materiali Materials	Qt.
00	Motore Electric Motor	-	1
01	Castelletto motore Motor stool	Al	1
02	Flangia appoggio Support plate	PVC	1
02A/03	Guaina completa Support column	PP	1
03A	Rinforzo guaina Support column reinforcement	PRFV	1
03D	Rinforzo mandata Delivery pipe reinforcement	PRFV/PP	1
05	Ghiera Ring nut	PP	1
06	Corpo pompa Pump casing	PP	1
07	Coperchio pompa Pump cover	PP	1
09	Cestello Suction strainer	PP	1
10	Gomito mandata Delivery elbow	PP	1
14/20	Albero completo Complete shaft	SS/PP	1
19	Deflettore Baffle	EPDM	1
20D	Bussola albero Shaft bushing	PTFE filled	1
21 B C	Bussola pompa Pump bushing	CER SiC	1
22	Girante Impeller	PP	1
23	Rondella girante Impeller washer	PTFE	1**
24	Dado girante Impeller nut	BR/PP	1
25	O Ring O Ring	EPDM	2
40	Tubo mandata Delivery pipe	PP	1
42	Flangia libera Backing ring	PP/SS	1
51	Serie Bulloneria/Rondelle Nuts/Bolts/Washers Set	SS/BR/PP PTFE	1**
90	Sede bussola pompa Bushing pump seat	PP	1
1000	Riparo Guard	SS	1

** Tutte le rondelle in PTFE della bulloneria (51) e della girante (23) devono essere sostituite dopo ogni smontaggio.

** All the PTFE washers of bolts and nuts (51) and impeller (23) must be replaced after each disassembly.